

Hãy luôn nghĩ tới an toàn lao động là trên hết

Mũ cứng an toàn

Giày đế mềm để leo lên mái

Túi dụng cụ


Dây lưng an toàn

Vệ sinh sạch mái lợp ngay khi thi công xong để chống mầm gỉ sét trên bề mặt mái do mạ sắt, vít vôi vữa... tạo cho mái sạch đẹp

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về chất lượng nếu nhà đầu tư, nhà thầu và người sử dụng không tuân thủ những quy định trên trong quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công.

Hướng Dẫn Thi Công - Sử Dụng Tấm Lợp

- ① Trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và khi đưa lên mái, tuyệt đối không kéo trượt tấm lợp dẫn đến xước sơn, làm bẩn hoặc hỏng tấm lợp.
- ② Khi bắn vít lợp mái: bắn vít múi dương, vuông góc với bề mặt tấm lợp, với lực bắn vít vừa đủ, tránh làm hỏng bề mặt tôn tại vị trí bắn vít.
- ③ Khi thi công xong phải vệ sinh sạch sẽ mái lợp, nếu không các mạ sắt phát sinh khi bắn vít và các đồ phế thải khác (đinh vít, rive, vữa...) sẽ gây gỉ mái, ảnh hưởng đến thẩm mỹ tuổi thọ của mái lợp.
- ④ Tuyệt đối không dùng các dung dịch tẩy rửa có khả năng mài mòn hay các loại dung môi như dầu thông, xăng, dầu hỏa.
- ⑤ Trường hợp không sử dụng lợp ngay, tấm lợp cần để nơi khô ráo, đặt cách mặt đất 5 - 10 cm, tránh ẩm.

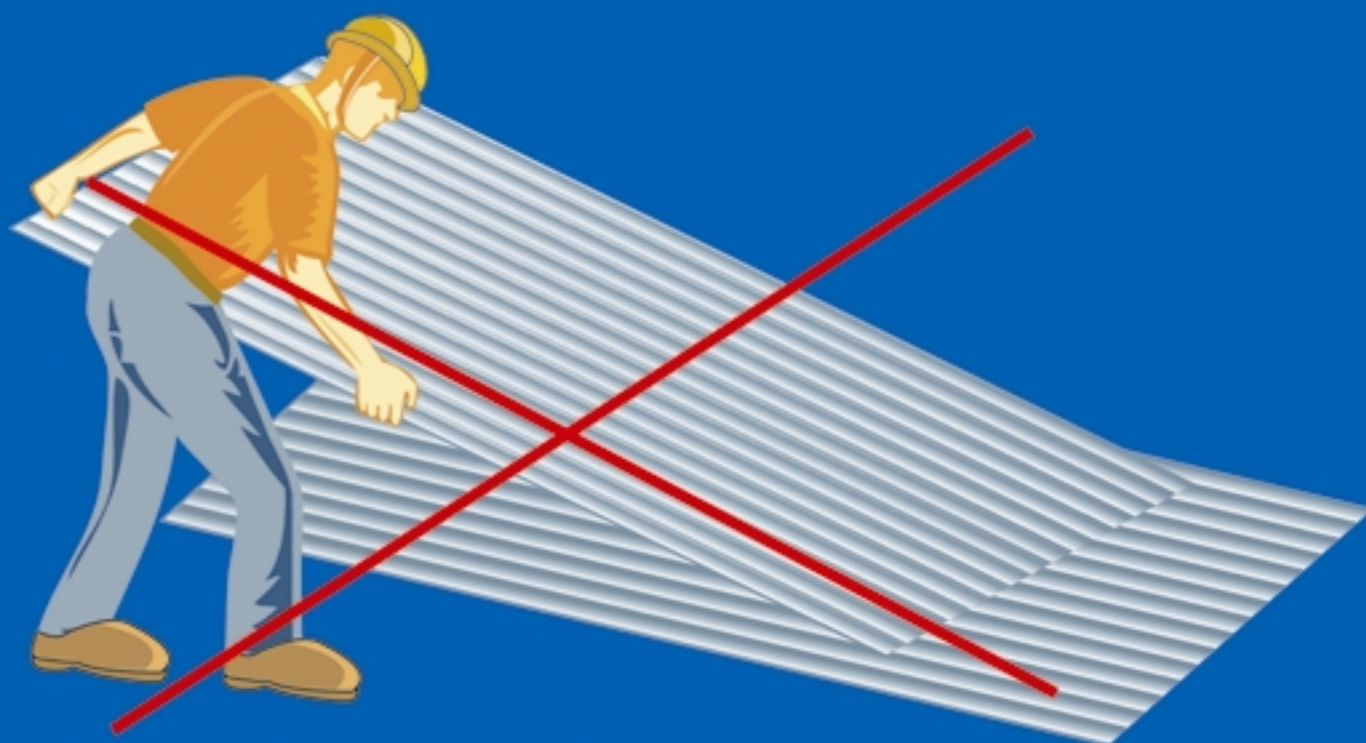

Trụ sở chính:

Đường số 5, KCN Sóng Thần, Bình Dương
ĐT: (0650) 373 2575 | Fax: (0650) 3790420
Email: tondonga@hcm.fpt.vn

Văn phòng Đại diện:

18-20 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận
ĐT: (08) 3844 2041 | Fax: (08) 3847 7143
Email: vpdonga@hcm.fpt.vn